

ボトル反転装置

- ◆ボトル内の異物除去用として
- ◆キャップ部殺菌用として

ボトル内の異物除去用として

ペットボトル・ビン・缶の内部をエアブローにて清掃し、静電除去を行います。

キャップ部殺菌用として

ホット充填後のボトルを反転させることにより、キャップ部の殺菌を行います。

- 多品種対応型**
 - ガイドの交換により1台で多品種のボトルサイズに対応できます。
(※ 対応可能な容器形状・サイズにつきましてはご相談下さい。)
- 簡単品種変更**
 - 品種変更時のガイド交換に工具は不要です。
- 簡単品種変更**
 - 品種変更時のガイド交換に工具は不要です。
- 省スペース型**
 - ボトル容器をらせん状に回転反転させるため、コンパクトな機台寸法です。

仕様

1台で多品種サイズの容器に対応




2L容器



1L容器

ガイド交換は工具不要

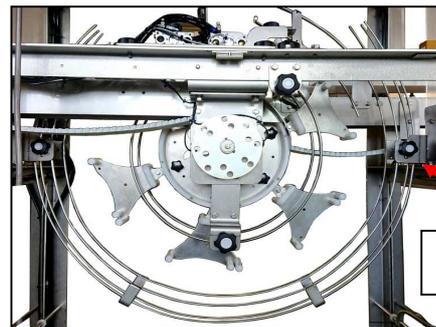

ノブを緩めるだけ

概略仕様			
機台寸法	600W*1000 L*1500 H	エア消費量	約 800 NL/min
処理能力	約 60 本/分	電源電圧	200V/50,60Hz
品種交換方法	タッチパネル操作・ガイド交換	消費電力	約 1 kW/H

※処理能力はボトルサイズにより異なります。

※機台寸法にスイッチBOX、周辺コンベヤは含まれておりません。

※オプションで除電エアブローを取付ける事も可能です(エアブロー装置の場合)。

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss ボトル反転 検索

Iss 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>