

商品についた水滴をすばやく衛生的に除去します

除水装置 JC2・JWB

商品表面に付着した水滴をエアブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品 等)

コンパクトで高性能

- 必要な機能を追求し、コンパクトボディに仕上げた省スペース・省エネタイプです。
- 専用除水ノズルにより商品表面についた水滴を強力に吹き飛ばします。
- ノズルの風量はインバーターにより無段階に調整できます。
- コンベヤスピードはスピードコントローラーにより簡単に調整できます。

メンテナンスが容易

- フレーム・カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造でメンテナンス・調整が簡単です。
- フレーム・カバー類は工具なしで取外しができます。

洗浄性に優れ衛生的

- 除水部のノズルカバーは簡単に外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。

対象商品例

レトルトパウチ・スパウトパウチ・ピロー袋・トレー容器・豆腐パック・ウインナー・ハム等の真空パック
ペットボトル・缶詰・医療用輸液バッグ 等

標準仕様

JC-2
フロワ1基タイプ



JWB
フロワ2基タイプ



機台寸法	565W*1010L*1200H	機台寸法	700W*1100L*1200H
除水有効幅	340mm(*)	除水有効幅	360mm(*)
ノズル	上部 2本・下部 2本	ノズル	上部 4本・下部 4本
コンベヤスピード	3~10m/min	コンベヤスピード	5~20m(30m オプション)/min
コンベヤ仕様	SUS製チョコネット	コンベヤ仕様	SUS製チョコネット
電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・3.7KW/H	電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・7.5KW/H

* ワークに合わせた除水幅のノズルを設置いたします。

除水部の側面は透明カバーを採用

運転中でも除水内部の確認が可能です。

除水内部の洗浄が可能

除水部のノズルカバーは工具なしで取り外せ
内部を隅々まで洗浄できます。

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水

検索 

Iss 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>

商品についた水滴をすばやく衛生的に除去します

除水装置 JC2-DDK・JWB-DDK

商品表面に付着した水滴をエアブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品 等)

- 小袋対応** 重量 10g以下のワークの除水が可能です。
- バランスネット採用** 小さなワークでも落下の心配がありません。
- 特殊ワーク押さえ** 従来のようなワーク押さえ用の上部ネットが不要です。
- メンテナンスが容易** フレーム・カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造でメンテナンス・調整が簡単です。
- 洗浄性に優れ衛生的** 除水部のノズルカバーは簡単に外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。

標準仕様

JC2-DDK

プロワ1基タイプ



JWB-DDK

プロワ2基タイプ



機台寸法	565W*1010L*1200H	機台寸法	700W*1100L*1200H
除水有効幅	340mm(*)	除水有効幅	360mm(*)
ノズル	上部 2本・下部 2本	ノズル	上部 4本・下部 4本
コンベヤスピード	3~10m/min	コンベヤスピード	5~20m(30m オプション)/min
コンベヤ仕様	SUS製バランスネット	コンベヤ仕様	SUS製バランスネット
電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・3.7KW/H	電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・7.5KW/H

* ワークに合わせた除水幅のノズルを設置いたします。

除水部の側面は透明カバーを採用

運転中でも除水内部の確認が可能です。

除水内部の洗浄が可能

除水部のノズルカバーは工具なしで取り外せ
内部を隅々まで洗浄できます。

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水



ISS 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>

除水装置

・JC2 (標準機)

・JC2-CP (カップ・ハウチ兼用型)

・JC2-DDK (小袋対応型)

・JC2-SN (スタンディングハウチ対応型)

商品表面に付着した水滴をエアブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品等)

コンパクトで高性能

- 必要な機能を追求し、コンパクトボディに仕上げた省スペース・省エネタイプです。
- 専用除水ノズルにより商品表面についた水滴を強力に吹き飛ばします。
- ノズルの風量はインバーターにより無段階に調整できます。
- コンベヤスピードはスピードコントローラーにより簡単に調整できます。

メンテナンスが容易

- フレーム・カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造でメンテナンス・調整が簡単です。

洗浄性に優れ衛生的

- 除水部のノズルカバーは簡単に外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。

対象商品例

レトルトパウチ・スパウトパウチ・ピロー袋・トレー容器・豆腐パック・ウインナー・ハム等の真空パック
ペットボトル・缶詰・医療用輸液バッグ等

概略仕様(JC2シリーズ ブロワ1基型)

・JC2 (標準機)



ワーク幅に合わせた
除水ノズル設置
除水効果UP

・JC2-DDK (小袋対応型)



特殊ワーク押え採用
**ワーク押え用
上部ネットが不要**

・JC2-CP (カップ・ハウチ兼用型)



ワークに合わせた
専用除水ノズル設置
**1台でカップ容器
パウチに対応**



・JC2-SN (スタンディングハウチ対応型)



特殊ワーク押え採用
底部専用サイドノズル設置
底部を開口し除水



型式	JC2	JC2-DDK	JC2-CP	JC2-SN
機台寸法	565W*1010L*1200H			
ノズル	上部 2本・下部 2本(上部ノズルはハンドルにて高さ調整可)			
サイドノズル			2本	1本
コンベヤスピード	3～10m／min			
コンベヤ仕様	SUS製チョコネット	SUS製バランスネット	SUS製チョコネット	
電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・3.7KW/H			

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水

検索

ISS 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>

小袋対応

洗淨+除水装置

JC2-DDK
SJ-DDK

概要

特殊ワーク押さえを搭載した、小袋対応新型機種です。

洗淨装置と除水装置、2機連結して使用することにより、さらなる作業の効率化を図ります。

◆洗淨装置

高圧のシャワー水により、レトルト処理後のワークの表面に付着した汚れを落とします。

◆除水装置

商品表面に付着した水滴をエアブローにて衛生的に除去します。


特長

- 小袋対応 重量 10g以下のワークの除水が可能です。
- バランスネット採用 小さなワークでも落下の心配がありません。
- 特殊ワーク押さえ 従来のようなワーク押さえ用の上部ネットが不要です。
- メンテナンスが容易 フレーム部はモノコックボディのため耐水性に優れ、メンテナンス・調整が簡単です。
- 洗淨性に優れ衛生的 洗淨・除水部のノズルカバーは簡単に外せ、内部の確認・洗淨が容易にできます。

仕様

除水装置 JC2-DDK

洗淨装置 SJ-DDK

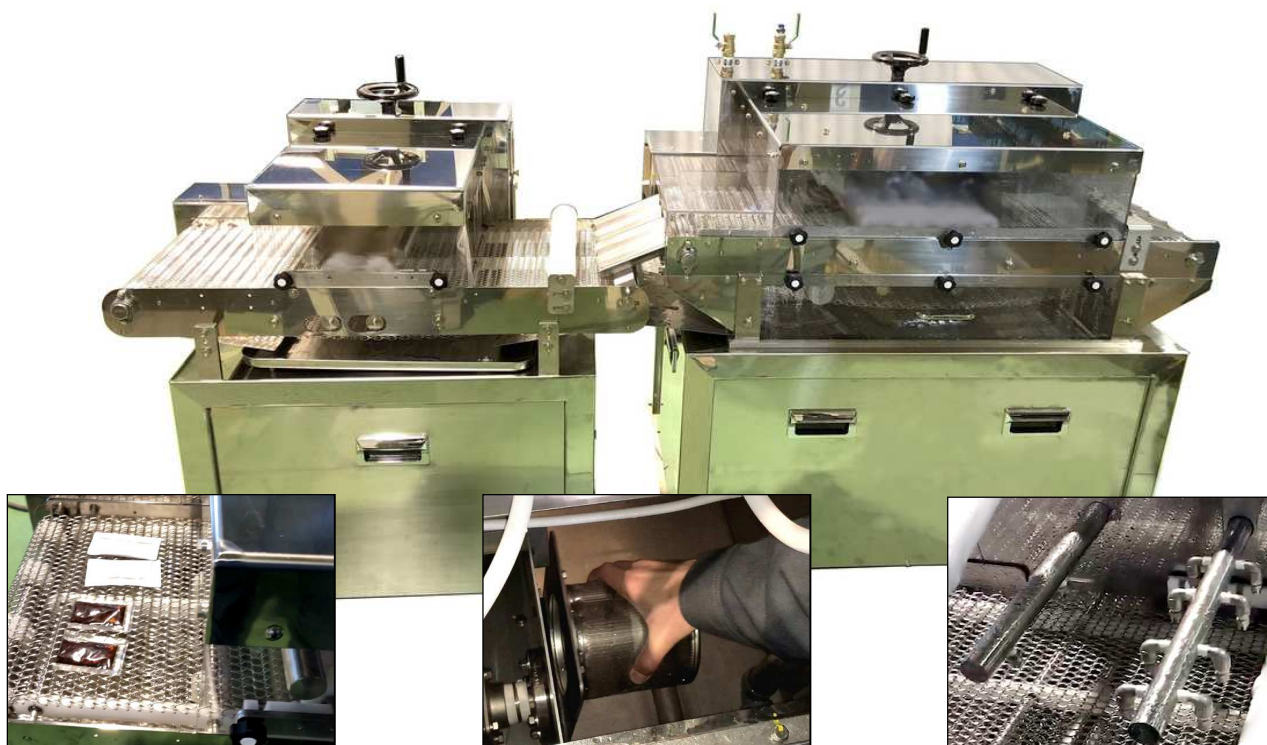

ワーク押さえ用上部ネット不要

カバー・フィルターの取外しは工具不要

ワーク落下の心配不要

除水装置 概略仕様		洗淨装置 概略仕様	
型式	JC2-DDK(ブロワ1基)	型式	SJ-DDK(ポンプ1基)
機台寸法	565W*1010L*1200H	機台寸法	700W*1100L*1240H
ノズル	上部 2本・下部 2本	洗淨ノズル	上部 2本・下部 2本
		仕上げノズル	200V/50Hz,60Hz・7.5KW/H
コンベヤ仕様	SUS製バランスネット	コンベヤ仕様	SUS製バランスネット
電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・3.7KW/H	消費水道量	約10 L/min(3ber時)
		電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・3.0KW/H

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水

検索

Iss 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>

商品についた水滴をすばやく衛生的に除去します

除水装置 JWB-WIDE 幅広コンベヤタイプ

商品表面に付着した水滴をエアーブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品等)

高処理量

- 幅広のコンベヤを採用し、量産型商品の除水に対応可能なタイプの除水装置です。
- ノズルの風量はインバーターにより無段階に調整できます。
- コンベヤスピードはスピードコントローラーにより簡単に調整できます。

メンテナンスが容易

- フレーム部はモノコックボディのため耐水性に優れ、メンテナンス・調整が簡単です。
- フレーム・カバー類は工具なしで取外しができます。

洗浄性に優れ衛生的

- 除水部のノズルカバーは簡単に外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。

仕様



除水内部の洗浄が可能



除水部のノズルカバーは工具なしで取り外せ、内部を隅々まで洗浄できます。衛生面において非常に安心です。

除水部の側面は透明カバーを採用



運転中でも除水内部の確認が可能です。
(全面・側面・上面のカバーは全て透明カバーを採用)

概略仕様

機台寸法	1600W*1500L*1400H	上部ノズル	3本(高さ調整ハンドル付)
コンベヤ仕様	SUS製チョコネット	下部ノズル	3本
除水有効幅	1150mm *除水効果UPのためワークに合わせた除水幅のノズルを設置します	電源電圧	200V/50Hz,60Hz
		消費電力	約12KW/H

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水



Iss 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>

商品についた水滴をすばやく衛生的に除去します

除水装置 JC2-TB フロワ3基タイプ

商品表面に付着した水滴をエアーブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品等)

超高圧高風量タイプ

- ブローを3台有し、上下各3本のノズル、サイドノズルより高圧高風量のエアーが吹出します。
- ノズルの風量はインバーターにより無段階に調整できます。

メンテナンスが容易

- フレーム・カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造でメンテナンス・調整が簡単です。
- フレーム・カバー類は工具なしで取外しができます。

洗浄性に優れ衛生的

- 除水部のノズルカバーは簡単に外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。
- フレーム・カバー類は工具なしで取外しができます。

対象商品例

レトルtpouch・スパウトパウル・ピロー袋・トレー容器・豆腐パック・ウインナー・ハム等の真空パック
ペットボトル・缶詰・医療用輸液バッグ等

仕様



写真はカップ専用 サイドノズル・ワークガイド付き、
スイッチBOX別途取付タイプです。

除水内部の洗浄が可能



除水部のノズルカバーは
工具なしで取り外せ、内部を
隅々まで洗浄できます。
衛生面において非常に安心
です。

除水部の側面は透明カバーを採用



運転中でも除水内部の
確認が可能です。

概略仕様

機台寸法	700W * 1700L * 1200H	上部・下部ノズル	各3本(高さ調整ハンドル付(上部のみ))
コンベヤ仕様	200V/50Hz,60Hz・3.7KW/H	サイドノズル	200V/50Hz,60Hz・7.5KW/H
除水有効幅	100mm(*) *除水効果UPのためワークに合わせた 除水幅のノズルを設計・設置します	電源電圧	200V/50Hz,60Hz
		消費電力	約 12KW/H

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水

検索 

Iss 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>

商品についた水滴をすばやく衛生的に除去します。

ローラーコンベヤ式除水装置 ピンホール対策タイプ

商品表面に付着した水滴をエアブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品 等)

ローラーコンベヤ仕様

- ローラーコンベヤ式ですのでピンホール等を防ぎます。
- 商品表面についた水滴がコンベヤ上に連続して伝わらないため、除水効果が高まります。
- ネットによる風切り音がないため、低騒音です。

高圧高風量

- 専用除水ノズルにより商品表面についた水滴を強力に吹き飛ばします。
- ノズルの風量はインバーターにより無段階に調整できます。

洗浄・メンテナンス性

- 専用除水ノズル・ローラーコンベヤ・水受け板・カバー等は簡単に取り外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。
- フレーム・カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造でメンテナンス・調整が簡単です。

仕 様



除水内部の洗浄が可能



除水部のノズルカバーは工具なしで取り外せ、内部を隅々まで洗浄できます。衛生面において非常に安心です。

透明ノズルカバー設置



透明ノズルカバーを採用
作業中に除水内部の確認ができます。

概 略 仕 様

機台寸法	700W * 1920L * 1420H	上部ノズル	6列(高さ調整ハンドル付)
コンベヤ仕様	SUS製ローラーコンベヤ	下部ノズル	6列
除水有効幅	240mm(*) *除水効果UPのためワークに合わせた除水幅のノズルを設置します	電源電圧	200V/50、60Hz
		消費電力	7.6kW/H

※お客様の仕様に合わせて設計致します。

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水



ISS 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>