

除水装置

ピンホール対策タイプ
高開口率の樹脂製コンベヤ採用

商品表面に付着した水滴をエアブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品等)

コンパクトで高性能

- 必要な機能を追求し、コンパクトボディに仕上げた省スペース・省エネタイプです。
- 専用除水ノズルにより商品表面についた水滴を強力に吹き飛ばします。
- ノズルの風量はインバーターにより無段階に調整できます。
- コンベヤスピードはスピードコントローラーにより簡単に調整できます。

メンテナンスが容易

- フレーム・カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造でメンテナンス・調整が簡単です。
- フレーム・カバー類は工具なしで取外しができます。

洗浄性に優れ衛生的


- 除水部のノズルカバーは簡単に外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。

仕様

JC2-WB-FGタイプ



ピンホール対策樹脂ベルト

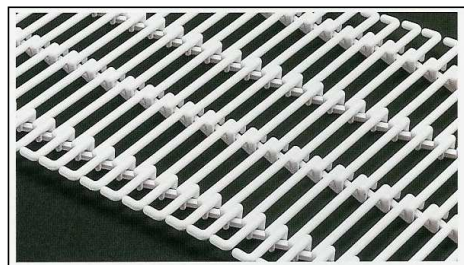

JC2-FGシリーズでは、ピンホール対策として樹脂製のベルトを採用しています。
ワイヤーベルトとは違い、ピンホールの心配はありません。
水切り・開口性は抜群、包装品の除水に最適なベルトです。

除水部の側面は透明カバーを採用



運転中でも除水内部の確認が可能です。

概略仕様

型式	JC2-FG	JC2-WB-FG	JC2-TB-FG
除水有効幅(*)	300mm	300mm	300mm
機台寸法	565W*1010L*1200H	700W*1100L*1200H	700W*1810L*1200h
上部ノズル	2本(高さ調整ハンドル付)	4本(高さ調整ハンドル付)	6本(高さ調整ハンドル付)
下部ノズル	2本	4本	6本
ブロー	1基	2基	3基
消費電力	3.7kW/H	7.5kW/H	12kW/H

※上記外コンベヤ幅仕様についてもお気軽にご相談下さい。

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水

検索 

Iss 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>