

ステンレス製コンベヤ

ステンレスフレームに小径のステンレスローラー、あるいはステンレスネットを使用した食品搬送用のベルト駆動式コンベヤです。

優れた洗浄性

- ステンレス製のフレーム本体及び搬送部は洗浄性に優れています。
- 駆動部・スイッチ部は防水カバー仕様となっています。
- 衛生面に気を使う食品の搬送に最適です。

水切り性

- 冷却・洗浄などベルトコンベヤ等ではどうしても水滴もワークと一緒に搬送されてしまいます。しかしローラーコンベヤ、ネットコンベヤであれば次工程に嫌な水分を持ち込みません。

概略仕様

ローラーコンベヤ




ネットコンベヤ



機台幅	ローラー有効幅+70mm	機台幅	ネット幅+100mm
ローラー有効幅	200・265・350・450	ネット幅	250~800mm
ローラー径	Φ25.4	線径	Φ1.6~2.3
ローラーピッチ	27mm・37mm	ピッチ	10~15mm

※前後工程を含め、特殊タイプも設計・製作しております。

樹脂製コンベヤ

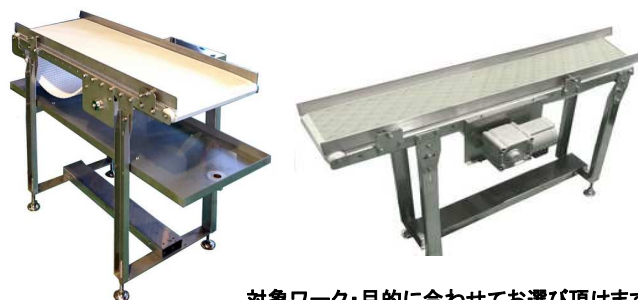


対象ワーク・目的に合わせてお選び頂けます。

ベルトの選択



モジュールベルト 仕様



フラッシュグリッドベルト 仕様

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。